


TENUTE MECCANICHE ADATTABILI SU POMPE WILO

COMPATIBLE MECHANICAL SEALS FOR WILO PUMPS



Tenuta Seal	Grafite impregnata antimonio. Molla acciaio AISI 316. <i>Graphite impregnate antimony. AISI 316 steel spring.</i>
Controfaccia Counterface	Carburo di silicio. <i>Silicon carbide.</i>
Guarnizioni Rubber gasket	EPDM <i>EPDM</i>
Senso di rotazione Direction of rotation	Indipendente. <i>Independent.</i>
Applicazione Application	Tenuta meccanica usata per acqua e acqua leggermente sporca. Temperatura massima 140°C. <i>Mechanical seal used for water and slightly dirty water. Maximum temperature 140°C.</i>

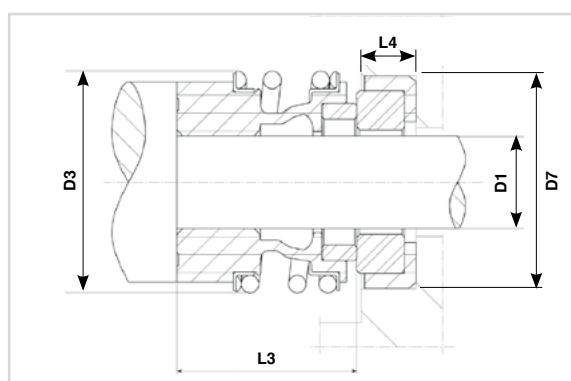

Tenuta completa di controfaccia
Seal complete with counterface


Articolo Art.	D1	D3	L3	D7	L4
TTO.17	17	32	19.5	33	7.5
TTO.24	24	41	32.5	39	7.5
TTO.32	32	53.5	33	50.8	12
TTO.43	43	63	36	61	9
TTO.55	55	78	41	76.2	13.5

TENUTE MECCANICHE ADATTABILI PER POMPE ABS

COMPATIBLE MECHANICAL SEALS FOR ABS PUMPS



Tenuta Seal	Carburo di silicio. Molla acciaio AISI 316 <i>Silicon carbide. AISI 316 steel spring.</i>
Controfaccia Counterface	Carburo di silicio. <i>Silicon carbide.</i>
Guarnizioni Rubber gasket	NBR <i>NBR</i>
Senso di rotazione Direction of rotation	Indipendente. <i>Independent.</i>
Applicazione Application	Tenuta meccanica usata per acqua e acqua leggermente sporca. Temperatura massima 90°C. <i>Mechanical seal used for water and slightly dirty water. Maximum temperature 90°C.</i>

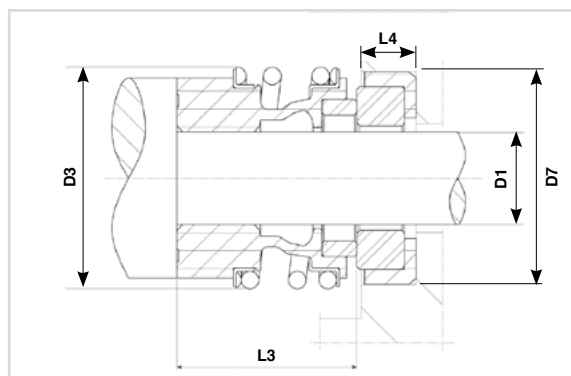

Tenuta completa di controfaccia
Seal complete with counterface

Articolo Art.	D1	D3	L3	D7	L4
MG1S.525	25	41	23	40,5	8
MG1S.530	30	49	24,5	50,8	9,1