


SCATOLE COMPLETE A DOPPIO ISOLAMENTO / COMPLETE DOUBLE-INSULATION BOXES



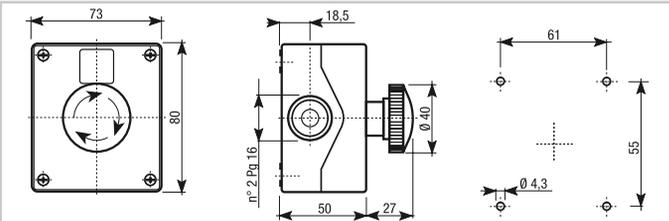


Articolo Art.	Modello Model
SC.50	SC1-50

Descrizione / Description:

Scatola IP65 con coperchio giallo / Box IP65 with yellow lid
 Pulsante a fungo con sblocco a rotazione Ø 40 mm rosso / Mushroom-shaped button with rotation release Ø 40 mm red
 1 contatto NC / 1 NC contact
 Targhetta con scritta STOP / Plate bearing the word STOP



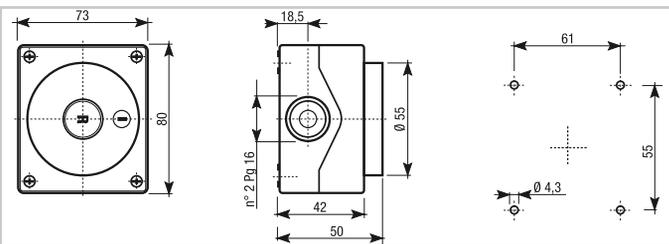

Articolo Art.	Modello Model
SC.90	SC1-90


Descrizione / Description:

Scatola IP50 con coperchio giallo e pulsante di ripristino / Box IP50 with yellow lid and reset button
 1 contatto NC / 1 NC contact

ELEMENTI DI CONTATTO A CONTATTO SINGOLO PER AUSILIARI DI COMANDO E SCATOLE

SINGLE-CONTACT CONTACT ELEMENT FOR CONTROL AUXILIARIES AND BOXES



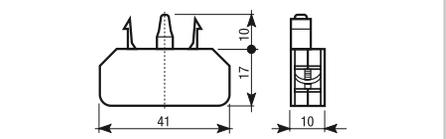


AZIONE LENTA
SLOW ACTION

Fissaggio retroquadro
Fitted behind panel

Articolo Art.	Modello Model	Descrizione Description	Schema Diagram
PLR.01	CO1B	Elemento di contatto a contatto singolo ad azione lenta NC / Single-contact contact element with slow action NC	
PLR.10	C10B	Elemento di contatto a contatto singolo ad azione lenta NA / Single-contact contact element with slow action NA	



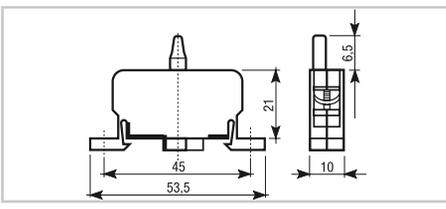


AZIONE LENTA
SLOW ACTION

Fissaggio fondoquadro
Fitted at bottom of panel

Articolo Art.	Modello Model	Descrizione Description	Schema Diagram
PLV.01	RO1	Elemento di contatto a contatto singolo ad azione lenta NC / Single-contact contact element with slow action NC	
PLV.10	R10	Elemento di contatto a contatto singolo ad azione lenta NA / Single-contact contact element with slow action NA	

AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


AUXILIARY CONTROL AND INDICATOR DEVICES



PULSANTE D'EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZIONE Ø 40 EMERGENCY BUTTON WITH ROTATION RELEASE Ø 40

Ø 22 in metallo con fissaggio a vite IP65
Ø 22 in metal with screw IP65 retention

Articolo Art.	Modello Model	Descrizione Description
PF.40	PFB2-40/V	Pulsante di emergenza stabile con sblocco a rotazione Ø 40 in metallo, fissaggio a vite, rosso Stable emergency button with rotation release Ø 40 made of metal, screw retention, red

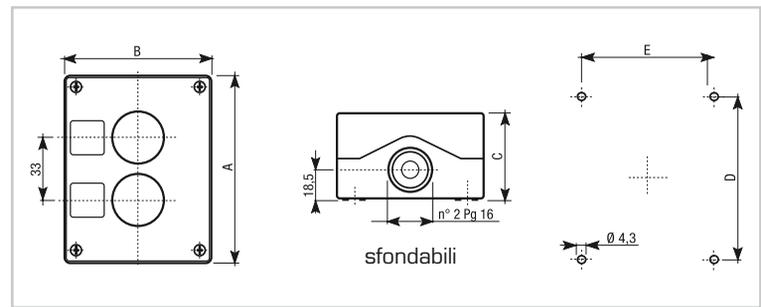

SCATOLE A DOPPIO ISOLAMENTO PER MONTAGGI A FONDO SCATOLA DOUBLE-INSULATION BOXES FOR BOX-BOTTOM FITTING

Articolo Art.	Modello Model	Colore coperchio Lid colour	Dimensioni Dimensions			Dima Template		N° fori Ø 22 No. Ø 22 holes
			A	B	C	D	E	
CAP.11	SD1	Grigio / Grey	73	80	50	61	55	1
CAP.12	SD2	Grigio / Grey	106	80	50	94	55	2
CAP.13	SD3	Grigio / Grey	139	80	50	127	55	3
CAP.14	SD4	Grigio / Grey	172	80	50	160	55	4

Esecuzione bassa 50 mm per montaggio unità elettriche a fond scatola (completa di piastrina per ancoraggio elementi di contatto e portalampada)
Low 50 mm execution for fitting electric units to box bottom (complete with plate for contact and light holder fastening)

SCATOLE A DOPPIO ISOLAMENTO PER MONTAGGI A RETROQUADRO DOUBLE-INSULATION BOXES FOR FITTING BEHIND PANEL

Articolo Art.	Modello Model	Colore coperchio Lid colour	Dimensioni Dimensions			Dima Template		N° fori Ø 22 No. Ø 22 holes
			A	B	C	D	E	
CAP.21	SD1M	Grigio / Grey	73	80	80	61	55	1
CAP.22	SD2M	Grigio / Grey	106	80	80	94	55	2
CAP.23	SD3M	Grigio / Grey	139	80	80	127	55	3
CAP.24	SD4M	Grigio / Grey	172	80	80	160	55	4

Esecuzione maggiorata 80 mm per montaggio unità elettriche a retroquadro (fissaggio elementi di contatto e portalampada diretto sugli operatori)
80 mm oversized execution for fitting electric units behind panel (fastening of contact elements and light holder direct on operators)