

POMPE AUTOADESCANTI

SELF-PRIMING PUMPS

NAUTIC 025 / 030 / 040 / 050 / 070

NAUTIC F 030 F / 040 F / 050 F / 070 F



Pompe autoadescenti bisenso ad anello liquido laterale largamente utilizzate nel settore nautico per svuotamento di sentine, antincendio, lavaggio catene e travaso di liquidi come: acqua dolce, acqua di mare, gasolio ecc. Disponibili nelle versioni con puleggia o ad asse nudo (NAUTIC), o con frizione manuale (NAUTIC F).

Temperatura massima 70° C.

Corpo pompa: Bronzo.

Girante: Bronzo.

Raccordi: Bronzo.

Albero: Acciaio Inox AISI 316.

NON UTILIZZARE PER TRAVASARE BENZINA.

Bidirectional self-priming pumps with side liquid ring, widely used in the nautical sector to empty bilges and transfer liquids such as: fresh water, sea water, gas-oil etc.

Available with pulley or bare shaft (NAUTIC), or with manual clutch (NAUTIC F).

Max temperature 70° C.


Pump body: Bronze.

Impeller: Bronze.

Pipe fittings: Bronze.

Shaft: AISI 316 Stainless Steel.

DO NOT USE TO TRANSFER PETROL.

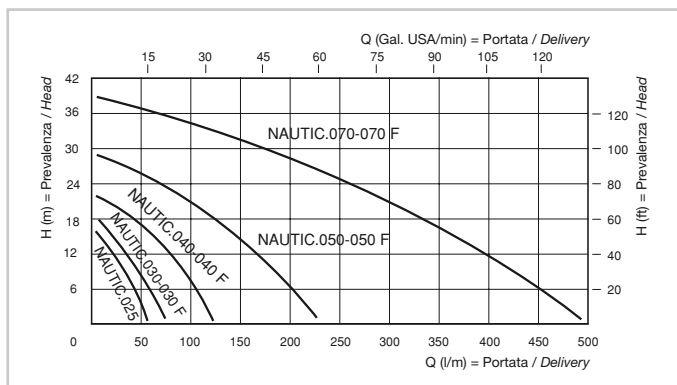

Articolo Art.	Potenza/Power		Giri/min. RPM	Aspirazione max. (m) Max. inlet (m)	Portata max. (l/min) Max. delivery (l/min)	Prevalenza max. (m) Max. head (m)
	(HP)	(KW)				
NAUTIC.025	0.6	0.45	2800	6	60	18
NAUTIC.030 - 030 F*	1	0.75	1400	6	75	18
NAUTIC.040 - 040 F*	1.5	1.12	1400	6	120	22
NAUTIC.050 - 050 F*	2.5	1.86	1400	6	230	30
NAUTIC.070 - 070 F*	7.5	5.5	1400	6	500	40

* con frizione manuale

* with manual clutch

DELL'ERBA

