


TENUTE MECCANICHE ADATTABILI

COMPATIBLE MECHANICAL SEALS

GRUNDFOS

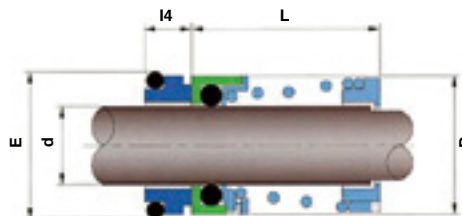

Tenuta e controfaccia
Seal and counterface

Silicio/Grafite
Silicon/Graphite

Guarnizioni
Rubber gasket


EPDM
EPDM

Limiti di impiego
Limits of use

Max 12 Bar
-40° +140° C

Articolo Art.	d	D	L = lunghezza lavoro L = working length	E	I4
GRS.12	12	22	36,5	23	8

GRUNDFOS / DAB

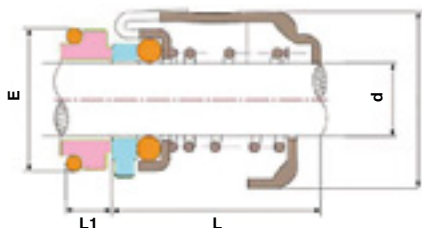

Tenuta e controfaccia
Seal and counterface

Widia/Widia
Widia/Widia

Guarnizioni
Rubber gasket


Viton®
Viton®

Limiti di impiego
Limits of use

Max 10 Bar
-30° +200° C (120° C in acqua)
-30° +200° C (120° C in the water)

Articolo Art.	d	D	L = lunghezza lavoro L = working length	E	L1
GRW.12	12	29,5	43	23,5	8
GRW.16	16	34	52,5	27,6	11,5

NOCCHI

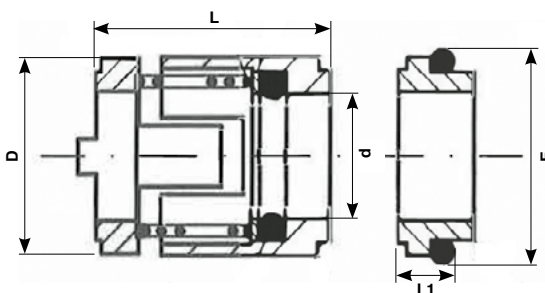

Tenuta e controfaccia
Seal and counterface

Widia/Grafite
Widia/Graphite

Guarnizioni
Rubber gasket

Viton®
Viton®

Limiti di impiego
Limits of use

Max 10 Bar
-30° +200° C (120° C in acqua)
-30° +200° C (120° C in the water)

Articolo Art.	d	D	L = lunghezza lavoro L = working length	E	L1
TN.16	16	26	34	27	7