

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI BY-PASS


MOTORS FOR VACUUM-CLEANERS AND BY-PASS LIQUID ASPIRATORS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esecuzione con due cuscinetti a sfere.
Due impedenze antidisturbo radio.
Classe d'isolamento B Grado II.
Motore monofase 230V 50/60 Hz.
Costruzione conforme alle norme CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Execution with two ball bearings.
Two radio antijamming impedances.
Insulation class B Degree II.
230V 50/60 Hz single-phase motor.
CE norms.

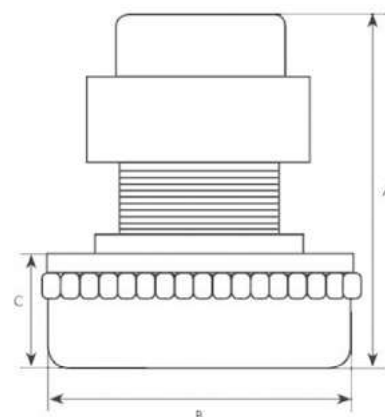

Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.601	1000	138	144	50	1



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.602	1200	177	144	76.5	2
ASP.224	500 - 24V	170	144	71	2
ASP.236	600 - 36V	170	144	71	2



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.603	1380	200	144	100	3
ASP.324	500 - 24V	200	144	94	3
ASP.336	600 - 36V	200	144	94	3