

TENUTE MECCANICHE DOPPIE EBARA

DOUBLE EBARA MECHANICAL SEALS



Tenuta
Seal

Controfaccia
Counterface

Guarnizioni
Rubber gasket

Applicazione
Application

Carburo di silicio / Carburo di silicio
Silicon carbide / Silicon carbide

Grafite / Ceramica
Graphite / Ceramic


Viton®
Viton®

Tenuta doppia a molla cilindrica per liquidi puliti, senso di rotazione indipendente

Double mechanical seal with cylindrical spring for clean liquids, independent rotation

Limiti di impiego
Limits of use

Max 10 Bar
-25°C +90°C

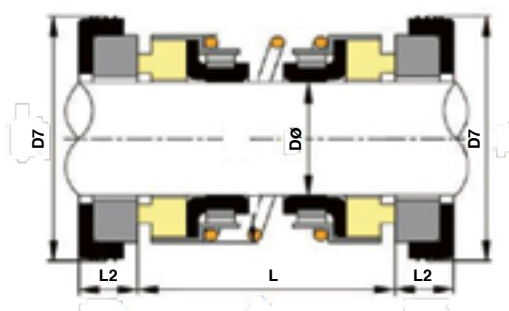

Articolo Art.	D ø Albero D ø Shaft	D7	L = lunghezza lavoro L = working length	L2
DTE.14	14	30	26	5
DTE.15	15	30	26	5
DTE.16	16	30	26	5

TENUTE MECCANICHE DOPPIE

DOUBLE MECHANICAL SEALS



Tenuta
Seal

Controfaccia
Counterface

Guarnizioni
Rubber gasket

Applicazione
Application

Carburo di silicio / Carburo di silicio
Silicon carbide / Silicon carbide

Grafite / Ceramica
Graphite / Ceramic


NBR
NBR

Tenuta doppia a molla cilindrica per liquidi puliti, senso di rotazione indipendente

Double mechanical seal with cylindrical spring for clean liquids, independent rotation

Limiti di impiego
Limits of use

Max 10 Bar
-25°C +90°C

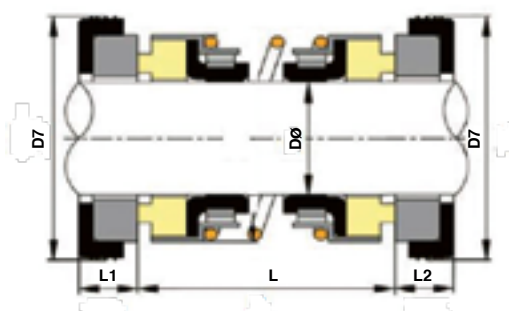

Articolo Art.	D ø Albero D ø Shaft	L1	L = lunghezza (riposo) L = rest length	D7	L2
DT.12	12	5	37	24,5	5,5
DT.14	14	6,5	37	28,5	5,5
DT.16	16	7	42	28,5	7
DT.18	18	5	38	33,5	5
DT.20	20	6,5	38	36,5	6,5
DT.30	30	7,5	49	45,5	7,5