

TENUTE MECCANICHE IN CARBURO DI SILICIO

SILICON CARBIDE MECHANICAL SEALS



SERIE / SERIES TS



TENUTA

Carburo di silicio - guarnizioni in gomma nitrile.

Seal

Silicon carbide - nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA

Carburo di silicio - guarnizioni in gomma nitrile.

Counterface


Silicon carbide - nitrile rubber gaskets.

APPLICAZIONE

Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente.
Adattabile su qualsiasi tipo d'elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi.

Application

Mechanical seal with independent rotation direction.
Adaptable to any type of pump with special performance and for abrasive fluids.

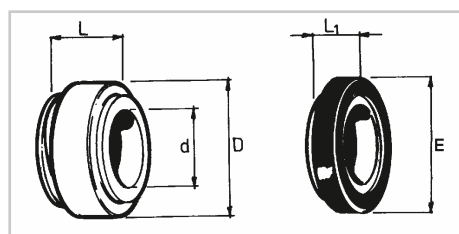

LIMITI D'IMPIEGO

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^{\circ}\text{C} \div + 90^{\circ}\text{C} - v = 10 \text{ m/s.}$

Limits of use

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^{\circ}\text{C} \div + 90^{\circ}\text{C} - v = 10 \text{ m/s.}$

Tenuta completa di controfaccia / Seal complete with counterface

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	D	L Lung. lavoro L Working length	E	L _i
TS.71	12	24	13	26	8
TS.72	13	24	13	26	8
TS.73	14	32	13	29.5	8
TS.74	15	32	13	29.5	8
TS.75	16	32	13	29.5	8
TS.76	16	39	13	42	8
TS.77	17	39	13	42	8
TS.78	18	39	13	42	8
TS.79	19	39	13	42	8
TS.80	20	39	13	42	8
TS.81	20	42	13	45	10
TS.82	22	42	13	45	10
TS.83	25	42	14	50	10
TS.84	28	54	15	57	10
TS.85	30	54	15	57	10
TS.86	32	54	15	57	10
TS.87	35	60	16	63	10
TS.88	40	65	18	68	12

