


TENUTE MECCANICHE IN WIDIA-VITON®

WIDIA-VITON® MECHANICAL SEALS

 **BURGMANN**

SERIE / SERIES TWV

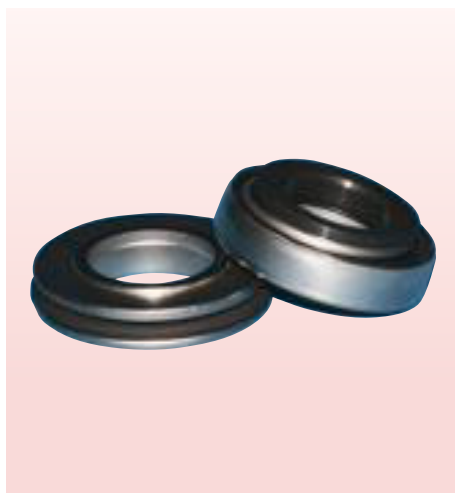

TENUTA

WIDIA - guarnizioni in Viton®.

Seal

WIDIA - Viton® gaskets.

CONTROFACCIA

WIDIA - guarnizioni in Viton®.

Counterface

WIDIA - Viton® gaskets.

APPLICAZIONE


Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente.

Adattabile su qualsiasi tipo d'elettropompa con prestazione speciale, per liquidi abrasivi e medio corrosivi.

Application

Mechanical seal with independent rotation direction.

Adaptable to any type of pump with special performance, for abrasive and fairly corrosive fluids.

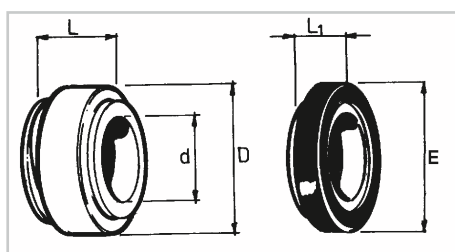

LIMITI D'IMPIEGO

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 140^\circ\text{C}$ (acqua calda max 120°C)

$v = 10 \text{ m/s}$.

Limits of use

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 140^\circ\text{C}$ (hot water max 120°C)

$v = 10 \text{ m/s}$.

Tenuta completa di controfaccia / Seal complete with counterface

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	D	L Lung. lavoro L Working length	E	L _c
TWV.14	14	32	13	38	8
TWV.15	15	32	13	38	8
TWV.16	16	32	13	38	8
TWV.17	17	39	13	42	8
TWV.18	18	39	13	42	8
TWV.19	19	39	13	42	8
TWV.20	20	39	13	42	8
TWV.22	22	42	13	45	10
TWV.24	24	47	14	50	10
TWV.25	25	47	14	50	10
TWV.28	28	54	16	57	10
TWV.30	30	54	16	57	10
TWV.32	32	54	16	57	10
TWV.35	35	60	17	63	10
TWV.40	40	65	18	68	12
TWV.45	45	70	20	73	12
TWV.50	50	85	20	88	15

DELL'ERBA

