


TENUTE MECCANICHE

MECHANICAL SEALS

NOVITÀ
NEW

SERIE / SERIES TMP

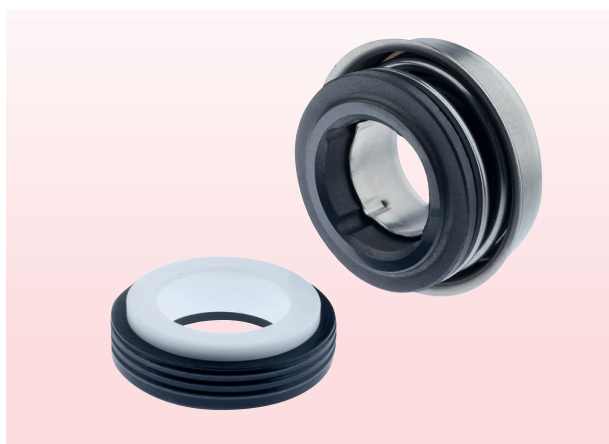

TENUTA

Grafite - Guarnizioni gomma nitrile.

Seal

Graphite - Nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA - Ceramica. Guarnizioni gomma nitrile.

Counterface - Ceramic - Nitrile rubber gaskets.

APPLICAZIONE - Tenuta a senso di rotazione indipendente per acqua, liquidi puliti senza presenza di abrasioni.


Application - Mechanical seal with independent rotation for water, clean liquids without abrasion.

LIMITI D'IMPIEGO

4 BAR - t = -20°C + 90°C.

Limits of use


4 BAR - t = -20°C + 90°C.

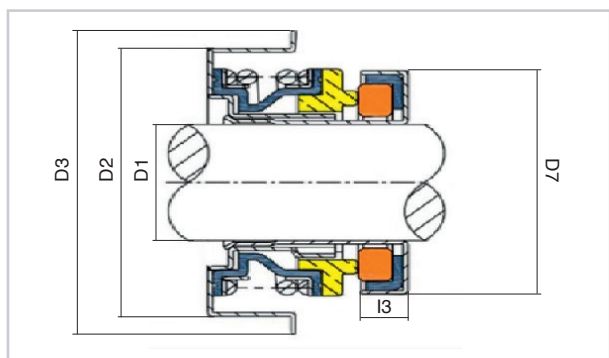

Tenuta completa di controfaccia

Seal complete with counterface

Articolo Art.	inch Ø inch Ø	Ø D1 mm	Ø D2 mm	D3 mm	D7 mm	I3 mm
TMP.13	0.500"	12.70	28.55	35	25,40	8
TMP.16	0.625"	15.88	36.45	41	31.75	10.3
TMP.19	0.750"	19.05	40	44	34.95	10.3

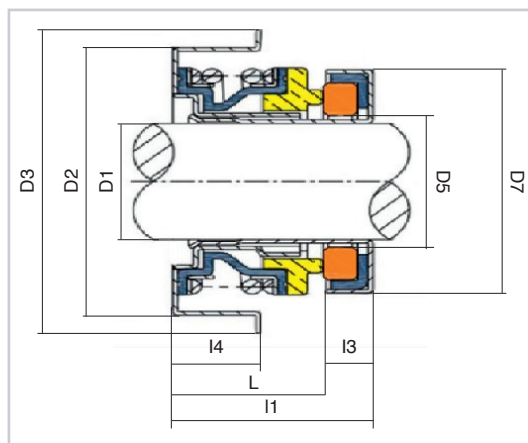

TENUTA

Grafite - Guarnizioni gomma nitrile.

Seal

Graphite - Nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA - Ceramica. Guarnizioni gomma nitrile.

Counterface - Ceramic - Nitrile rubber gaskets.

APPLICAZIONE - Tenuta a senso di rotazione indipendente per acqua, liquidi puliti senza presenza di abrasioni.

Application - Mechanical seal with independent rotation for water, clean liquids without abrasion.

LIMITI D'IMPIEGO

5 BAR - t = -25°C + 90°C.

Limits of use

5 BAR - t = -25°C + 90°C.

Tenuta completa di controfaccia / Seal complete with counterface

Articolo Art.	Ø D1 mm	D2 mm	D3 mm	D7 mm	D5 mm	L mm	I3 mm	I4 mm	I1 mm
TMP.20	20	40	44	35	21	15.5	5	9.5	20.5
TMP.30	30	52	57	48	32	21	8	11	27

DELL'ERBA

